



تجهیزات ارت موقت برای خطوط هوایی فشار متوسط.

کاربرد اصلی این تجهیز محافظت از برقکاران در برابر راه اندازی تصادفی یا بازگشت ولتاژ احتمالی در حین عملیات تعمیر و نگهداری میباشد.

پوش (استیک)

- جنس: فایبرگلاس با پلی استر تقویت شده
- طول: ۲.۵ متر
- تعداد قطعات: ۲ قطعه (تلسکوپی)
- ضخامت عایق: ۲.۳ میلی متر
- قطر عایق: ۳۷ میلی متر
- وزن: ۱۸۰۰ گرم
- تعداد: ۱ عدد



کلمپ خط

- سطح ولتاژ: ۲۰ - ۳۳ کیلو ولت
- اندازه دهانه فک: ۷ سانتی متر
- جنس: آلومینیوم ریخته گری
- وزن: ۳۶۰ گرم
- تعداد: ۱ ست




میله زمین

- جنس: فولاد اندود شده
- طول: ۸۵ سانتی متر
- ضخامت: ۱۴ میلی متر
- تعداد: ۱ عدد

کابل اتصال

- جنس: سیم رشته ای مسی
- خلوص: ۹۹٪
- طول: ۱۳.۲ متر
- سطح مقطع: ۷۰ میلیمتر مربع
- قطر عایق: ۱۰ میلی متر
- جنس عایق: PVC الاستیک شفاف

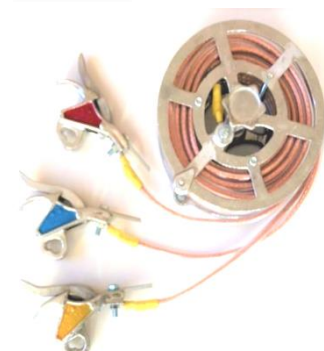

مقطع کابل (mm ²)	جریان اتصال کوتاه ≤ 0,12 s (kA)
16	10.4
25	16.3
35	22.8
50	32.8
70	45.7
95	62

IEC 61230

Edition 2.0 2008-07

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسنی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی ۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸
تلفاکس: (0914 346 18 12) (044- 33 47 89 99)



ALUCABLE®

Temporary Grounding Device