


segment	L (cm)	W (g)	ϕ (mm)	
1.	129	405	29.50	
2.	134	520	34.30	
3.	138	562	38.80	
4.	142	685	43.90	
5.	146	700	48.51	
6.	150	960	54.00	
<b>Total (extended) length</b>		<b>783 (cm)</b>		
<b>Accumulated length</b>		<b>163 (cm)</b>		
<b>According to: IEC 60060 – 1 (2010) IEC 61243 – 1 (2009)</b>		<b>Thickness: 2.1 mm</b>		

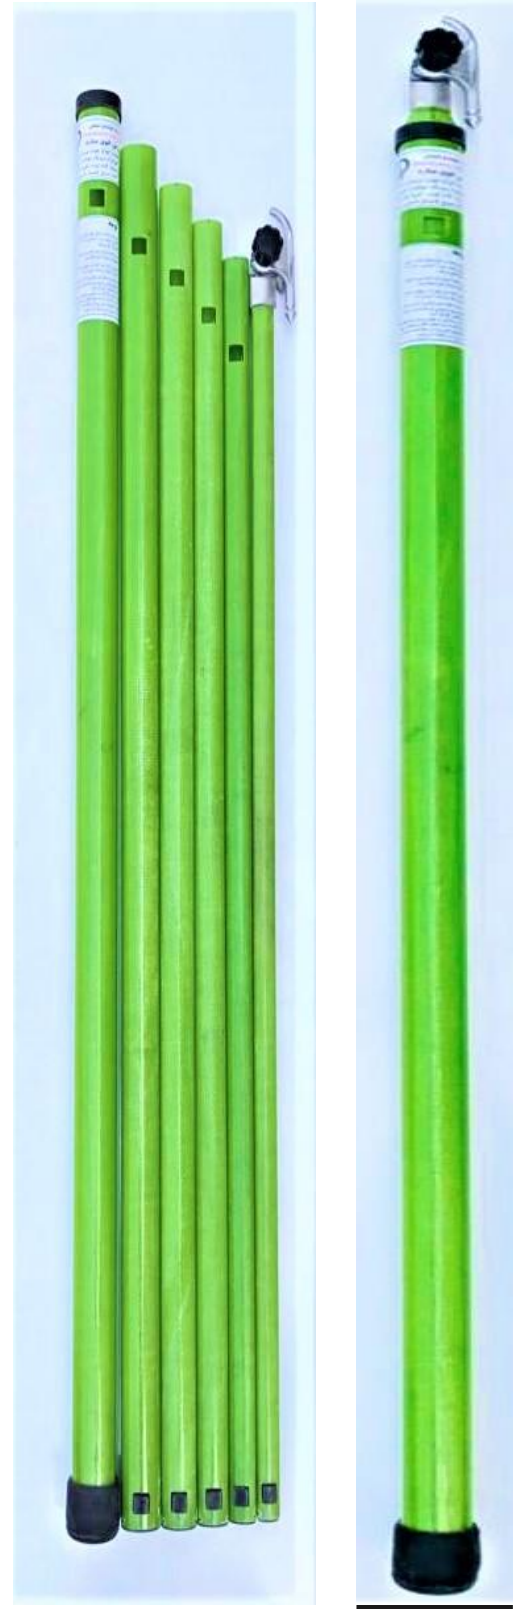

- جنس: فایبر گلاس
- سطح مقطع: سه گوش (triangular)
- با قابلیت modular (استفاده از هر تکه بصورت مجزا با طول مختلف تا ۷۸۳ سانتیمتر)
- در حدود یک دوم قیمت با مشابه خارجی
- دارای تأییدیه از پژوهشگاه نیرو – آزمایشگاه مرجع فشارقوی
- دارای تأییدیه از دانشگاه صنعت آب و برق
- دارای گواهی ISO از Oxford University

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه النیام، پلاک ۱۱۰  
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسنی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی ۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸  
تلفاکس: (044- 33 47 89 99) (0914 346 18 12)



**ALCUCABLE®**

Temporary Grounding Device